

- ▶ **MAGNUM "E"**
- ▶ **MAGNUM "GTE"**
- ▶ **MAGNUM GOLIA BABY "E"**
- ▶ **MAGNUM GOLIA "E"**

Enrouleurs de tuyau, avec des moteurs électriques 230/400 Volt, avec des rouleaux adaptés au passage des liquides, des vapeurs et de l'air, utilisés dans l'agriculture, et principalement pour les traitements dans les serres, dans la prévention des incendies et dans tous les endroits où cela est nécessaire pour rembobiner facilement et en toute sécurité des tuyaux de grande longueur.

Hose-reels on bearings equipped with 230/400 Volt, electric motors and idling facility suitable for the passage of liquids, steams and air used in the agricultural field and primarily for treatments in greenhouses, for fire-extinguishing systems and anywhere the easy and sure rewinding of very long hoses is needed.



Montage facile du tuyau
Easily installable hose

MAGNUM E
MAGNUM GTE




Sortie de tuyau sur 2 côtés
Hose issue on 2 sides



Guide-tuyau automatique
Automatic hose-guide


MAGNUM GTE

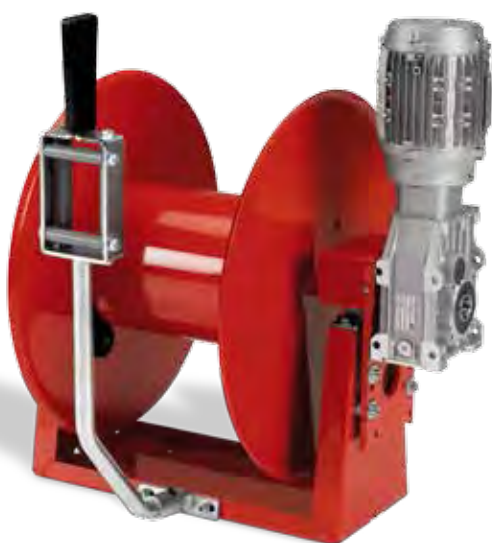

MAGNUM "E"



MAGNUM "GTE"



Modèle Model	Code	BAR	Longueur et Ø recommandé Recommended hose length and diameter	Raccord Connections		Dimension Dimensions			Poids Weight kg	Option Disque de protection Disk protection
				entrée in	sortie out	A	B	C		
MAGNUM "E"	314.050.E	250	70 m - Ø 3/8	M 1/2	F 3/8	530	590	650	34	/
	314.100.E	250	110 m - Ø 3/8	M 1/2	F 3/8	630	590	650	37	/
	314.150.E	250	160 m - Ø 3/8	M 1/2	F 3/8	730	590	650	40	/
	314.200.E	250	200 m - Ø 3/8	M 1/2	F 3/8	830	590	650	43	/
MAGNUM "GTE"	314.150.G	250	160 m - Ø 3/8	M 1/2	F 3/8	725	615	660	61	/
MAGNUM GOLIA BABY "E"	384.120.E	250	130 m - Ø 1/2	M 1/2	F 1/2	680	810	735	43	908.003.Z
	384.080.E	250	80 m - Ø 3/4	F 3/4	F 3/4	685	810	735	44	908.003.Z
	384.050.E	250	50 m - Ø 1"	F 1"	F 1"	685	810	735	44	908.003.Z
	384.020.E	200	20 m - Ø 1 1/2	F 1 1/2	F 1 1/2	705	810	735	49	908.003.Z
	384.015.E	20	15 m - Ø 2"	F 2"	F 2"	650	620	725	49	908.003.Z
	384.018.E	20	18 m - Ø 2"	F 2"	F 2"	750	620	725	51	908.003.Z
MAGNUM GOLIA "E"	384.230.E	250	270 m - Ø 1/2	M 1/2	F 1/2	780	950	805	50	908.004.Z
	384.150.E	250	180 m - Ø 3/4	F 3/4	F 3/4	785	950	805	51	908.004.Z
	384.100.E	250	100 m - Ø 1"	F 1"	F 1"	785	950	805	51	908.004.Z
	384.030.E	200	40 m - Ø 1 1/2	F 1 1/2	F 1 1/2	805	950	820	55	908.004.Z
	384.025.E	20	25 m - Ø 2"	F 2"	F 2"	650	750	820	51	908.004.Z
	384.028.E	20	30 m - Ø 2"	F 2"	F 2"	750	750	820	53	908.004.Z

Haute Pression Electrique 230/400 V

New

FLUIDES
FLUIDS

SECTEURS
SECTORS


New


Raccord intelligent
Smart connection

Disque de protection (option)
Disk protection (optional)


MAGNUM GOLIA BABY E / MAGNUM GOLIA E


MAGNUM GOLIA BABY "E"
MAGNUM GOLIA "E"



New

MAGNUM GOLIA BABY "E" 2"
MAGNUM GOLIA "E" 2"

Kit panneau de contrôle (option)
Control panel kit (optional)
904.005.E

Kit télécommande (option)
Remote control kit (optional)
904.007.E


New

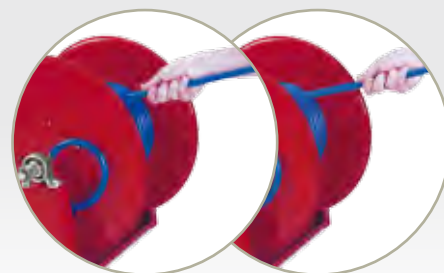Kit inverter monofase (option)
1 phase inverter kit (optional)
904.008.E

Déroutement du flexible moteur éteint
Motor-off hose unwind



1er réseaux de matériels d'Eco-lavage

nos secteurs

Aspirateurs

Canons à mousse, pulvérisateurs et centrales de lavage

Cuves

Enrouleurs et équilibreurs


Filtration et purification d'eau

Pompes

Séparateurs graisses et hydrocarbures

Sondes et instruments de mesures

Têtes et buse de lavage



Nos chefs de produits vous conseilleront le matériel le mieux adapté à votre besoin

Les nouveautés et l'actualité de GEDO sur <https://gedofrance.wordpress.com>

GEDO enrouleurs
+33 (0)486 684 831
info@gedo.fr - www.gedo.fr