


Support d'alimentation
cable plat non représenté

ATTENTION !
Nous ne préconisons pas ce type de fixation pour les monorails. A votre demande nous avons positionné des anneaux sur les platines ainsi votre fixation et de la stabilité du monorail sont hors de nos vérifications.

La position des crapauds sur les zones d'eclassage et en bout de monorail est limitée à l'aide de taquets soudés

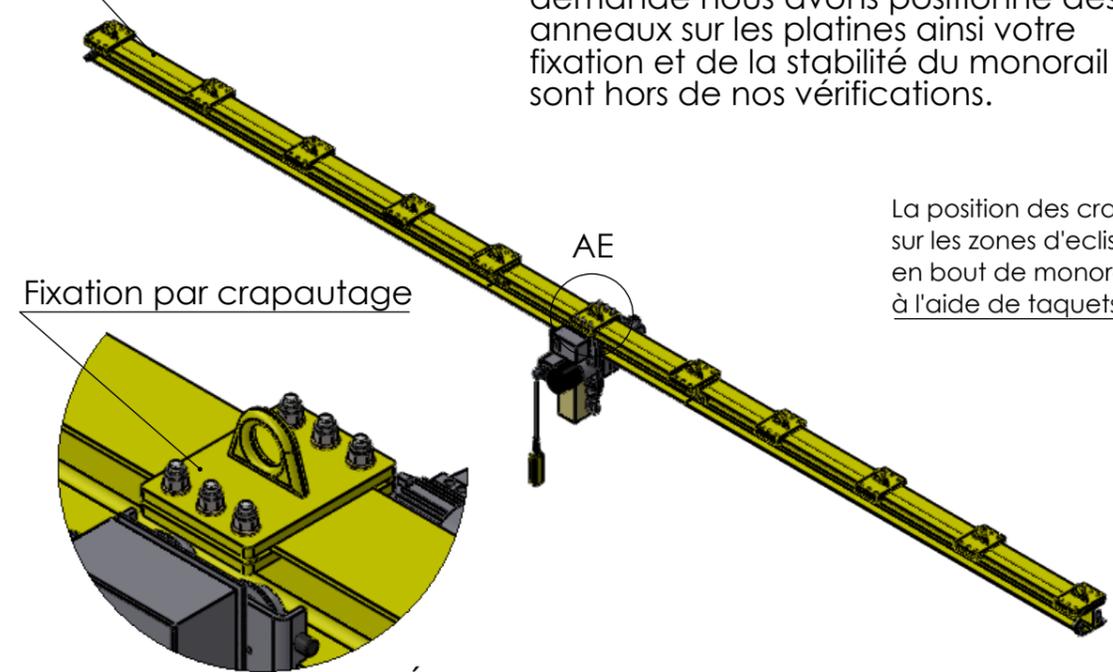

DÉTAIL AE
ECHELLE 1 : 10

Quantité: 2
Matière : S275JR mini
poids unitaire: 610 kg sans le palan

VALIDATION CLIENT

Date :
Visa :
à renseigner obligatoirement avant fabrication

A	BPE	16/06/2021	CREATION DU DOCUMENT	CHICHARRO	SCHNEIDER
Ind.	Etat		Modifications - Observations	Etabli par	Vérifié par

Ce plan est notre propriété, il ne peut être reproduit ou communiqué à des tiers sans notre autorisation écrite.
Elaboré en CAO, il ne peut être modifié sur support papier sans que l'original le soit.

MONORAIL 2500 kg / Lg 10000 mm

Client : LRS LEVAGE	 Ech : 1/40 Format : A3		CO-064938-10-01
-------------------------------	-------------------------------	--	------------------------